

Przedmuchiwarka słoików

Przedmuchiwarka słoików służy do oczyszczania opakowań szklanych z zanieczyszczeń cząstkami stałymi. Oczyszczanie odbywa się za pomocą sprężonego powietrza.

Istnieje możliwość dostosowania i regulacji układu pod daną średnicę oraz wysokość słoika.

Niezależnie przedmuchiwarke można wyposażyć w stół buforowy oraz taśmociąg podający / odbierający


Parametry techniczne:

Obsługiwane średnice, mm	33-110
Obsługiwane wysokości, mm	46-180
Wymiary, mm	1120x1000x1600(H)
Waga, kg	520
Zasilanie, kW	1,2
Media, l/min	300-900
Wydajność, opak/h	do 4200



Główne zalety układu:


- szerokie możliwości konfiguracji pod dowolne rozmiary opakowania
- łatwość przebrojenia
- łatwa obsługa
- jakość i powtarzalność przedmuchu
- mobilność
- możliwość wpięcia w linie z innymi urządzeniami jak dozownik, zakręcarka, etykieciarka czy zautomatyzowany system pakowania np. na cobotach

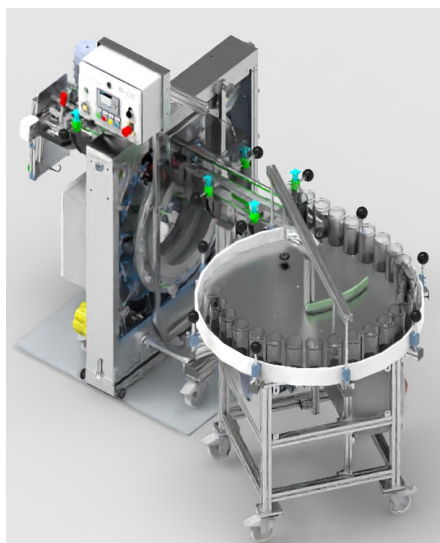

Przedmuchiwarka słoików



Stół buforowy

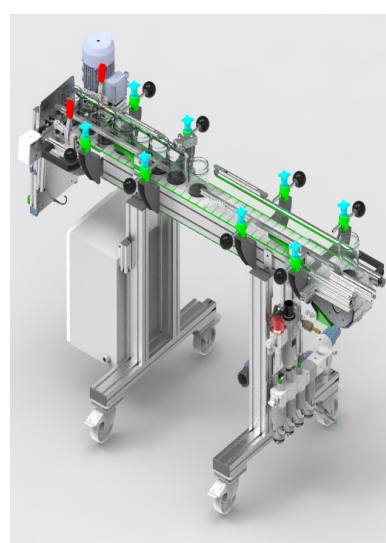

Podajnik słoików

